

# Y SZŰRŐ

BB MENETTEL

- CW617N 4MS sárgaréz - csökkentett ólom és nikkel tartalom
- precíziós tisztítás

# FERRO®




## F•V

### Y szűrő

- BB menet
- test anyaga: CW617N-4MS sárgaréz
- szűrő anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél
- szűrőbetét hálóméret: 0,48 mm<sup>2</sup> - DN15-50  
1,44 mm<sup>2</sup> - DN60-100
- alkalmazhatóság: hideg- és melegvíz-rendszerekhez valamint fűtési- és hűtési rendszerekhez, ahol a közvetítő közeg víz vagy víz-glikol max. 50%-os oldata
- névleges nyomás: 16 bar (NP16)
- max. üzemi hőmérséklet: 120°C

Szerkezeti ábra - FERRO F-V ferdeülésű Y szűrő →

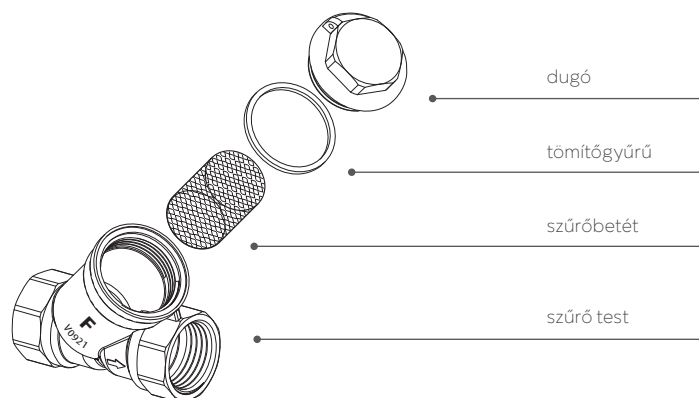

DN	A [mm]	B [mm]	C [cal]	D [mm]	E [mm]	Cikkszám
15	54	40,8	G1/2	12	10,5	<b>F02V</b>
20	73	52,9	G3/4	13,5	12	<b>F03V</b>
25	84	59,5	G1	16	14,5	<b>F06V</b>
32	95	72,6	G1 1/4	17,5	15,5	<b>F04V</b>
40	110	79,8	G1 1/2	19	18	<b>F05V</b>
50	123	92,3	G2	21	19	<b>F07V</b>
65	134	119	G2 1/2	22	18,5	<b>F08V</b>
80	156,5	135	G3	26	21	<b>F09V</b>
100	178	170	G4	27,5	25	<b>F10V</b>

